

## ME 544

### 4-kanavainen syöttökoje 2-johdinlähettimille




ME544

ME544 sisältää 4 galvaanisesti erotettua kanavaa 2-johdinlähettimille. Jokaisen kanavan ulostulojännite on 25 VDC.


Kaikki kanavat ovat oikosulkusuojattuja ja niissä on virtarajoitus mittausspiirin suojaamiseksi esim. oikosulkujen tai muiden virheiden aiheuttamilta vahingoilta. ME544 poistaa mittausrvirheet, joita syntyy maadoituseroista, kun useita 2-johdinlähettimiä on samassa mittausspiirissä.

- 4 galvaanisesti erotettua kanavaa 2-johdinlähettimille
- 25 V stabilisoitu syöttöjännite
- Oikosulkusuojaus
- Virtarajoitus ~35 mA
- Saatavana AC- tai DC-jännitteisenä
- Asennus DIN-kiskolle
- Irrotettavat kytkentärimat

#### Lähettimen syöttö

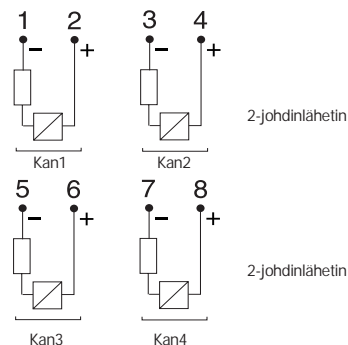

#### Virransyöttö




Kuvaus: (Lisätietoja erillisillä datasivuilla.)

#### Syöttökanavat 1 ... 4

Jännite		-25 VDC stabilisoitu, oikosulkusuojaus
Virtarajoitus		-35 mA
Maksimiväre		5 mV eff.
<b>Käyttölämpötila</b>		-20 ... +60 °C/-4 ... +140 °F
<b>Galvaaninen erotus</b>	kanavien 1-4 välillä	1500 VAC, 1 min
	AC-jännite ja kanavat 1-4	2500 VAC, 1 min
	DC-jännite ja kanavat 1-4	1500 VAC, 1 min
<b>Syöttöjännite</b>	AC-versiot	230 VAC, -15..+10 %, 45..75 Hz 115 VAC, -15..+10 %, 45..75 Hz
	DC-versio	19 ... 60 VDC
<b>Asennus</b>		DIN-kisko EN 50022, 35 mm EN 50022:n muk.

#### Mitat

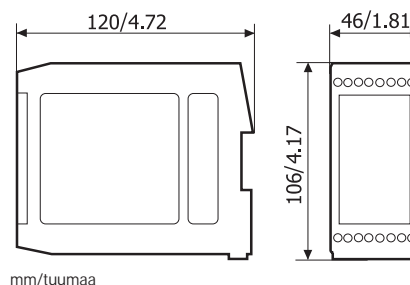

#### Tilaukoodi

ME544, 230 VAC	51MOE00010
ME544, 115 VAC	51MOE00112
ME544, 19-60 VDC	51MOE00011