Motståndsgivare för
Montage i rörledningar
med clampanslutning enl. ISO 2852

Användningsområden
Motståndsgivare för instick i rörledningar med höga hygieniska krav.

Skyddsrör
Material syrafast stål 6x1 mm resp.10x1 mm.
Ytfinhet: Ra=0,5 µm (Mediaberörda delar).

Utförande
Ø6 bytbar mätinsats typ RMS03 av syrafast stål.
Ø10 bytbar mätinsats typ RMS06 av syrafast stål.

Processtemperatur
-200...+600°C

Kapslingsklass
IP65

Svarstid

Typ	Vatten 0,4 m/s		Luft 1 m/s	
	t 0,5	t 0,9	t 0,5	t 0,9
MES 06	8 s	20 s	1,2 min	3,7 min
MES 10	17s	52 s	2 min	6,2 min

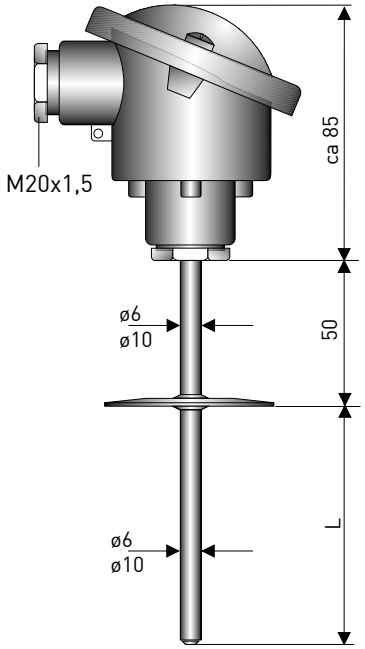

Bildbeskrivning
Kopplingshuvud:
Aluminium typ BI IP65 (standard)
Processanslutning:
Clamp DN25/38 enl. ISO 2852

För andra kombinationer kontakta INOR.

*Kundspecifik L[mm]

6	6	M	E																

Ex.: 420 mm: 0 0 4 2 0

UTFÖRANDE
S Standard max 600 °C

DIAMETER
06 6 mm
10 10 mm

MATERIAL
1 Syrafast stål / 1.4404 eller likvärdigt

ANTAL MÄTELEMENT
1 1x
2 2x (ej 4-ledare, ej ø6)

TYP AV MÄTELEMENT
2 Pt100 Klass A
P Pt100 INOR Premium Grade

LÄNGD (L)

05	50 mm	30	300 mm (ej Ø6)
10	100 mm	40	400 mm (ej Ø6)
15	150 mm	50	500 mm (ej Ø6)
20	200 mm	60	600 mm (ej Ø6)
25	250 mm	70	1000 mm (ej Ø6)
		99	Kundspecifik* (Ø6 max 250 mm, Ø10 max 1000 mm)

ELANSLUTNING
2 2-ledare
3 3-ledare
4 4-ledare
T Utan plint, 2-ledare
U Utan plint, 3-ledare
V Utan plint, 4-ledare

PROCESSANSLUTNING
A Clamp DN21 enl. ISO2852
B Clamp DN25/38 enl. ISO2852
C Clamp DN51 enl. ISO2852

KOPPLINGSHUVUD
2 Typ BI IP65
R Rostfritt syrafast IP65

Vissa kombinationer är inte möjliga. Kontakta INOR

Mått i mm